



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

“Engelsiz
bir yaşam
için...”

“For a
barrier
free
life”



Fevzi Çakmak Mah. Medcezir Cad. No: 39/A
Karatay / KONYA / TÜRKİYE



Tel: +90 543 522 37 00



info@simlift.com

SM 001 Kapalı Tip Engelli Platformu

Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Driver System	Hidrolik / Vidalı Sistem Hydraulic / Screw Nut
Taşıma Kapasitesi Load Capability	400 kg 400 kg
Max Seyir Mesafesi Distance	11 m 11 m
Çalışma Hızı Speed	0,15 m/sn 0,15 m/s
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Size	1100*1400 mm / (Özel Ölçü) 1100*1400 mm (WxD) / (Custom Size)
Platform Dış Ölçüleri Platform Outside Size	1600*1600 mm / (Özel Ölçü) 1600*1600 mm (WxD) / (Custom Size)
Kuyu Dibi Pit	Yok Don't Need To Set Pit
Kapı Door	Otomatik Kilitli - Güvenlik Sivic Automatic Lock - Safety Switch
Acil Kurtarma Sistemi Emergency Save	Ups - Manuel Ups - Manual
Anons Sistemi Voice Announcing System	Türkçe - İngilizce (İnterkom Mevcut) English, Turkish With Intercom System
Ana Güç Gereksinimi Power Supply	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze 220 V Ac - 50 Hz - Monofaze

Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 4 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 001 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

It has wide areas of use, the driver system is hydraulic or screw vs nut drive with its own shaft, indoor and outdoor design options and excellent elevators that can be safely used to meet all your needs for high performance. The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor without a lift pit, this makes the installation of lift fast and easy. The outdoor lift is equipped to resist to most weather conditions.

Areas of use: schools, mosques, police stations, rehabilitation centers, public institutions, private health institutions, training centers.

SM 001 model is produced within the standards of 42/2006/EC regulations and supplied to the market with CE Certificate.



المميزات التقنية


نوع التحريك	الهيدروليكي ونظام ذو البراغي
سعة التخزين	400 كغ
المسافة العظمى	11 متر
سرعة العمل	0.15 متر/ثانية
الأبعاد الداخلية للمنصة	1100*1400 مم مقياس خاص
الأبعاد الخارجية للمنصة	1600*1600 مم مقياس خاص
حفرة القاع	لا يوجد
الباب	قفل أوتوماتيك + مشغل أمان
نظام الإنقاذ في حالات الطوارئ	UPS يدوي
نظام الإعلان	انكليزي - تركي
متطلبات الطاقة الرئيسية	220V-AC-50HZ متعدد الفاز

- 1 مساحة واسعة للاستخدام و نظام هيدروليكي مع تقنية العمود اللامتناهي
- 2 يمكن استخدامه في الداخل و الخارج بأمان مع ميزة التركيب السهل و لا يحتاج الى عمو
- 3 لا يحتاج الى اجراء تغييرات هيكلية كبيرة عند التثبيت و يمكن استخدامه في أماكن تصل الى أربع طوابق و يمكن استخدامه بسهولة بالغة
- 4 يفضل استخدامه في المدارس و المساجد و مراكز الشرطة و مراكز التأهيل و المؤسسات العامة
- 5 يتم إنتاج طراز SM 001 ضمن معايير اللوائح CE/2006/42 و يتم طرحه في السوق بعلامة CE يتم الحفاظ على سلامة المستخدم و البيئة بأعلى مستوى

SM 001 Kapalı Tip Engelli Platformu

Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life



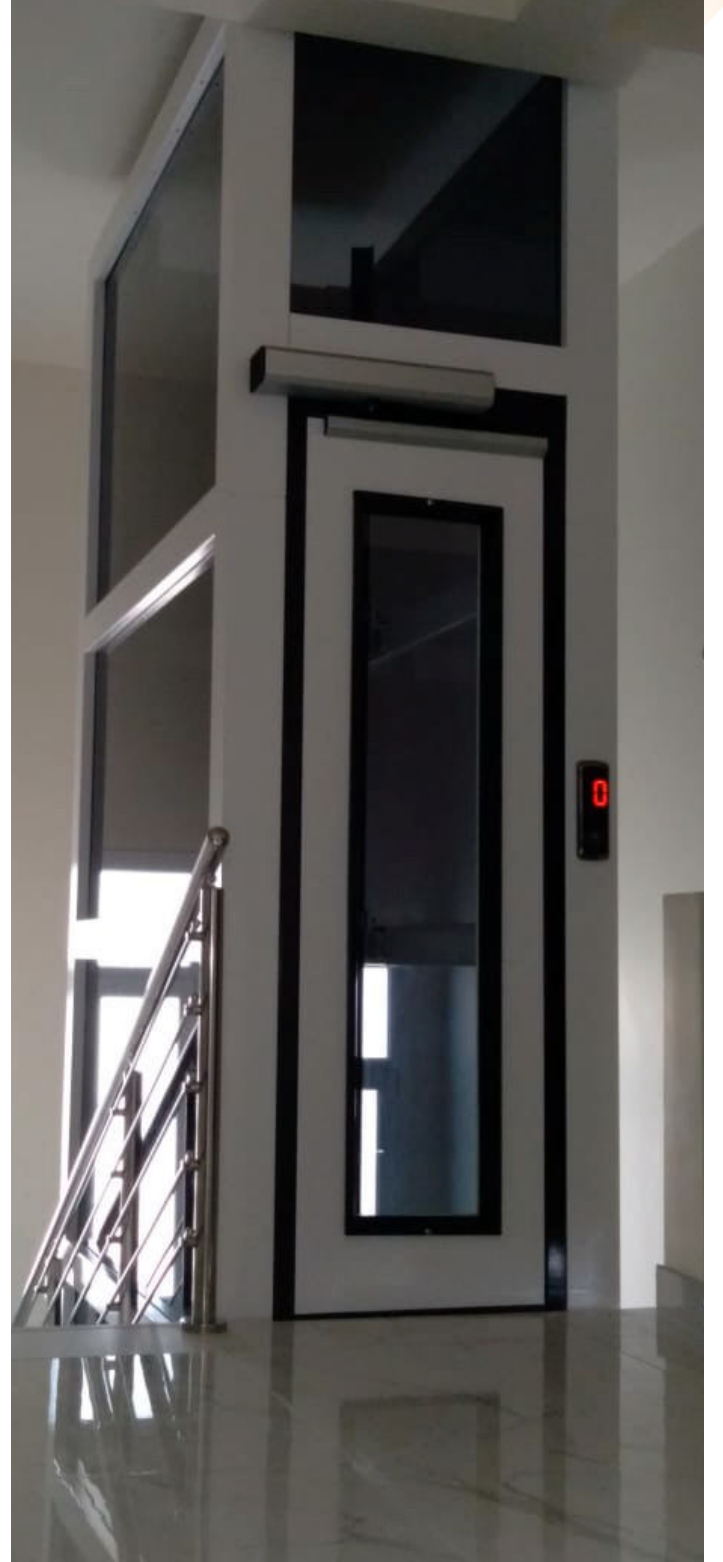


SM 002 Kapalı Kabinli Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life



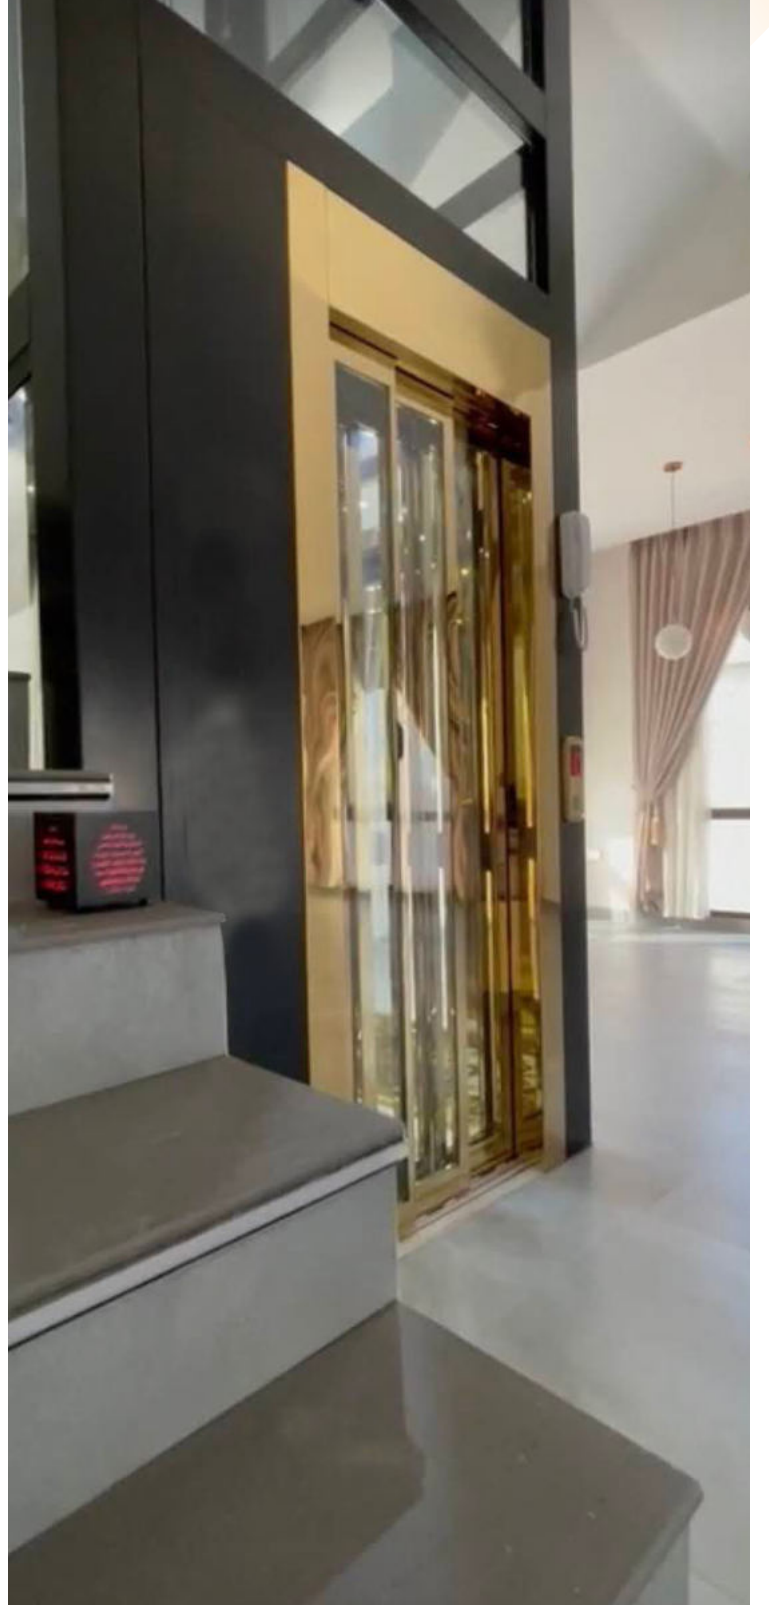

SM 002 Kapalı Kabinli Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Driver System	Hidrolik / Vidalı Sistem Hydraulic / Screw Nut
Taşıma Kapasitesi Load Capability	315 kg 315 kg
Max Seyir Mesafesi Distance	3 m 3 m
Çalışma Hızı Speed	0,15 m/sn 0,15 m/s
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Size	900*1400 mm / (Özel Ölçü) 900*1400 mm (WxD) / (Custom Size)
Platform Dış Ölçüleri Platform Outside Size	1350*1400 mm / (Özel Ölçü) 1350*1400 mm (WxD) / (Custom Size)
Kuyu Dibi Pit	Yok Don't Need To Set Pit
Kapı Door	Otomatik Kilitli - Güvenlik Sivic Automatic Lock - Safety Switch
Kumandalar Controls	Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil durdurma butonu Locked Controls and emergency stop button on floors and platforms
Güvenlik Safety	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartelleri / Körük (Opsiyonel) Contact switches under the table/ Bellows (Optional)
Ana Güç Gereksinimi Power Supply	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze 220 V Ac - 50 Hz - Monofaze

Düşük maliyetli olması ve az yer kaplaması ürünün tercih sebeplerini artırır.

İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 003 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

Due to its low cost small footprint it is the most preferred by our customers.

Distances up to 3 meter.

It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places where installation area is narrow.

The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor without a lift pit can be easily applied indoor and outdoor are not affected by humidity, rain and snow with stainless chrome coating.

It is silent and lasting due to worm screw and hydraulic.

SM 003 model is produced within the standards of 42/2006/EC regulations and supplied to the market with CE Certificate.

User and environment security are kept at the highest level.



المصعد المنزلي

1 يفضل الزبائن بفضل تكلفته المنخفضة وصغر حجمه كما يستخدم بأمان في الداخل والخارج

2 يتكون غلافه الخارجي من مادة غير قابلة لصدأ

3 لا يتطلب عمود ولديه مسافة سفر تصل حتى ثلاثة أمتار مع اختلاف الارتفاع

4 يستخدم في المرافق العامة كالمدرسة و المسجد ومراكز الشرطة ومراكز إعادة التأهيل و المؤسسات العامة و الصحية و الفنادق وغيرها

5 يتم إنتاج طراز SM 003 ضمن معايير اللوائح EC/2006/42 ويتم طرحه في السوق بعلامة CE

6 يتم الحفاظ على سلامة المستخدم و البيئة بأعلى مستوى

الميزات التقنية

نوع التحريك	الهيدروليكي ونظام ذو البراغي
سعة التخزين	315 كغ
المسافة العظمى	3 متر
سرعة العمل	0.15 متر/ثانية
الأبعاد الداخلية للمنصة	900*1400 مم مقياس خاص
الأبعاد الخارجية للمنصة	1400*1350 مم مقياس خاص
حفرة القاع	لا يوجد
الباب	قفل أتوماتيك + مشغل أمان
نظام الإنقاذ في حالات الطوارئ	UPS يدوي
الأمان	عناصر تحكم مغلقة على الطوابق و على المنصة وزر إيقاف الطوارئ
متطلبات الطاقة الرئيسية	220v-AC-50HZ متعدد الفاز

SM 003 Dikey Açık Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life






SM 003 Dikey Açık Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life

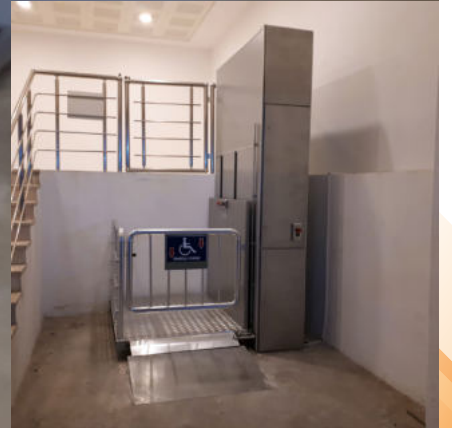



SM 004 Dikey Açık Kabinli Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life





SM 004 Dikey Açık Kabinli Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan Flat Ladders / Interior-Exterior
Tahrik Tipi Driver System	Dişli Sistemi Screw Nut
Taşıma Kapasitesi Load Capability	225 kg 225 kg
Çalışma Hızı Speed	0,07 / 0,13 m/sn 0,07 / 0,13 m/s
Ray Sistemi Rail System	Linear Kızak Sistemi Linear Kızak Sistemi
Çıkabilecek Eğim Max Exit Angle	45° Derece 45° Angle
Tabla Kapatma-Açma Table Closing-Opening	Tam Otomatik Fully Automatic
Güvenlik Kol Mekanizması Tray Ramp and Safety Arm Mechanism	Tam Otomatik Fully Automatic
Kumandalar Controls	Duraklarda anahtarlı çağır, tabla kapat-aç ve platform üstünde aşağı-yukarı butonu ve acil durdurma butonu Locked Controls and emergency stop button on floors and platforms
Güvenlik Safety	Tabla altında sıkışma engelleyici temas şarteli Contact switches under the table/Bellows (Optional)
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Size	800*1050 mm / (Özel Ölçü) 800*1050 mm (WxD) / (Custom Size)
Ana Güç Gerekşinimi Power Supply	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze 220 V Ac - 50 Hz - Monofaze

İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçiya ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya başmaklara özel ayakları ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve yer işgal etmez.

Kullanım alanları: Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. SM 005 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

They are mounted on indoor and outdoor staircases. Suitable for outdoor conditions, outer coating is made of stainless steel material RPSP is made using high quality materials.

HML 301 can be installed both on vertical stanchions and directly on the walls. Unused times are automatically folded and do not occupy space.

It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places where installation area is narrow.

SM 005 model is produced within the standards of 42/2006/EC regulations and supplied to the market with CE Certificate.



المميزات التقنية

الهيدروليك ونظام ذو البراغي	التطبيق
نظام المسننات	نوع التحريك
225 كغ	سعة التخزين
0.13/0.07 متر/ثانية	سرعة العمل
800*1050 مم مقياس خاص	الأبعاد الداخلية للمنصة
نظام انزلاق خطي	نظام السكك الحديدية
45 درجة	ميل الحركة
أوتوماتيك	الاعلاق والفتح
تمام أوتوماتيك	آلية لامن
ضوابط مقفلة وزر التوقف في حالات الطوارئ على الارضيات والمنصات	التحكم

- 1 يتم تثبيته على السلام الداخلية و الخارجية. يوفر وسيلة نقل آمنة لمستخدم الكراسي المتحركة وذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة إلى مرافق
- 2 يتحرك على سكة خاصة مثبتة على الحائط أو درجات على الدرج بأقدام خاصة
- 3 الغلاف الخارجي مصنوع من مادة غير قابلة للصدأ. ومناسبة للظروف الخارجية. عندما لا تكون قيد الاستخدام فإنها تطوى تلقائياً ولا تشغل مساحة
- 4 يفضل استخدامه في المدارس و المساجد و مراكز الشرطة و مراكز التأهيل و المؤسسات العامة، الفنادق و المؤسسات الصحية ومراكز التعليم و مناطق الموقع وغيرها
- 5 يتم إنتاج طراز SM 005 ضمن معايير اللوائح EC/2006/42 ويتم طرحه في السوق بعلامة CE
- 6 يتم الحفاظ على سلامة المستخدم و البيئة بأعلى مستوى

SM 005 Yatay Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life





SM 005 Yatay Tip Engelli Platformu



Engelsiz bir yaşam için/For a barrier-free life








TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan Flat Ladders / Interior-Exterior
Tahrik Tipi Driver System	Dişli Sistemi Screw Nut
Taşıma Kapasitesi Load Capability	150 kg 150 kg
Çalışma Hızı Speed	0,07 / 0,13 m/sn 0,07 / 0,13 m/s
Ray Sistemi Rail System	Özel Alüminyum Kızak Sistemi Special Aluminum Slide System
Çıkabilecek Eğim Max Exit Angle	45° Derece 45° Angle
Çağırma Butonu Call Button	Uzaktan Kumanda Remote Control
Koltuk Tipi Type of Seat	Katlanır ve Döner Koltuk Folding and Swivel Seat
Şarj Noktaları Charge Points	Duraklarda Otomatik Şarj Auto Charging at Pauses
Güvenlik Safety	Emniyet Kemer-Destek Kolları-Temas Sivicileri Seat Belt-Support Arms-Contact Swichs
Ana Güç Gereksinimi Power Supply	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze 220 V Ac - 50 Hz - Monofaze

Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engelliler için tasarlanmış, her türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir üründür. Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her türlü emniyet düşünülmüştür. Güçlü ve basit dizaynı sayesinde, erişilebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir üründür.

It is designed for elderly and disabled people, simple and perfect product. That can work on all kinds of stairs. That product is a special solution for turn and variable slope ladder its powerful and simple design, it is an elegant product that meets the requirements of accessibility.

1. 1. هو منتج بسيط ومثالي لكبار السن والمعاقين. ويمكن أن يعمل على جميع أنواع هياكل السلالم
2. 2. تم النظر في جميع أنواع تدابير السلامة من أجل ضمان النقل الآمن للمستخدمين
3. 3. بفضل تصميمه القوي والبسيط فهو منتج أنيق يلبي متطلبات إمكانية الوصول

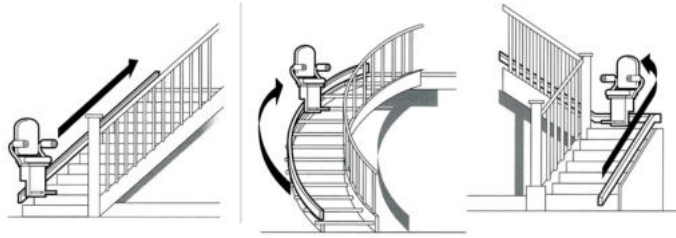

المميزات التقنية	
نوع التحريك	الهيدروليكي ونظام ذو البراغي
التطبيق	السم المستقيم/الاماكن الداخلية و الخارجية
سعة التخزين	150 كغ
سرعة العمل	0.13/0.07 متر/ثانية
نظام السكة الحديدية	نظام الشرائح / الالمنيوم خاص
درجة الميل من أجل الصعود	45 درجة
زر الاتصال	جهاز لاسلكي
نوع المقعد	مقعد دوار قابل للطي
نظام الامان	حزام امان/ايدي مساعدة/مفاتي اتصال
منبع الطاقة	220 فولت/50هرتز متعدد الفاز





Tek aracın park edeceği noktaya 2 araç park etme imkanı sağlar. Küçük otoparklar için otoparkınızı etkin ve verimli kullanmanıza imkan sağlar. Günümüzün getirdiği toprak maliyetlerini yarıya düşürmek için tasarlanmış güvenilir ve garantili ürünlerdir. Ziyaretçiler için alt kat yerler ve kalıcı kullanıcılar için üst kat otopark yerleri kullanılır. Aşınmaya dayanımlı hareketli mafsallar ve kanıtlanmış hidrolik teknolojisi ile düşük bakım ve maliyet gerektirir.

*he first car will rise to up and will replace it the other car.
It allows you to use your car parking efficiently.
It is designed to minimize the space required for parking.
Downstairs places for visitors and upstairs parking spaces for permanent users low maintenance and cost.
Wear-resistant mobile joints, and proven hydraulic technology.*



- 1 إذا تم إجراء الصيانة بإتظام فإنها تعمل بشكل سلس وطيل الأمد
- 2 يوفر الفرصة لإيقاف مركبتين عند النقطة التي ستوقف فيها مركبة واحدة
- 3 يسمح لك باستخدام موقف السيارات الخاص بك بفعالية وكفاءة في مواقف السيارات الصغيرة
- 4 هي منتجات موثوقة ومضمونة مصممة لخفض تكاليف أرض اليوم إلى النصف
- 5 تستخدم في أماكن الطابق السفلي للزوار وفي أماكن وقف السيارات في الطابق العلوي للمستخدمين الدائمين
- 6 يوفر صيانة وتكلفة منخفضة بفضل المفاصل المتحركة المقاومة للتآكل والتقنية الهيدروليكية المثبتة





*Engelsiz
bir yaşam için...*



Simlift

www.simlift.com



“Engelsiz
bir yaşam
için...”

www.simlift.com



Fevzi Çakmak Mah. Medcezir Cad. No: 39/A
Karatay / KONYA / TÜRKİYE



Tel: +90 543 522 37 00



info@simlift.com